



住軽日軽エンジニアリング エコロジーシリーズ




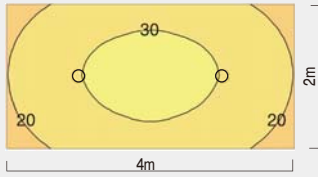
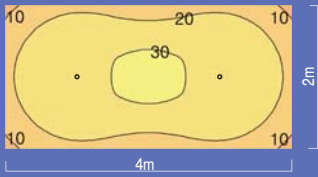
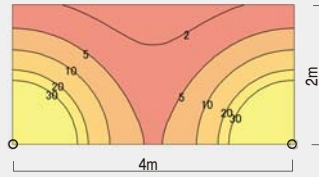
LED照明内蔵 ハニカムパネル



- ◎ 屋外仕様(防雨型)で50mm厚に埋込設置可能
- ◎ LEDの採用により省メンテ・省エネ・低誘虫
- ◎ 枠部ネジなし構造によりスッキリと美観性アップ
- ◎ 灯具・天井内配線設置済みで現場省施工
- ◎ 屋根高さを建築限界まで下げられる

※表紙写真は製品イメージです。

LEDで省エネ・低誘虫

	蛍光灯シーリングライト	LED ダウンライト	セラミックメタルハライドランプ ブラケット
器具			
ランプ寿命	10,000時間	4倍 40,000時間	33倍 12,000時間
消費電力	26W×2台	8.1W×2台	90W×0.5W×2台
年間電気代※1	4,368円	31% 1,360円	18% 9,466円
誘虫性※2	100	59	93
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 光の広がりはよく、均一である。 天井直付けの為景観が損なわれる。 ランプ寿命が短くメンテナンスに手間がかかる。 	<ul style="list-style-type: none"> 長寿命の為メンテナンス性に優れる。 消費電力が少なく電気代が安い。 天井埋込で、景観的に優れる。 	<ul style="list-style-type: none"> 柱取付のため照明効率が悪く電気代が高い。 柱から照射するため照度ムラが大きい。
照度分布図			



※1 照明器具1台あたり年間4000h点灯で1kwh=21円で計算。
 ※2 誘虫性は蛍光灯を100とした数値で表しています。

LED照明内蔵ハニカムシェルター

	部品名	材質	備考	定格	
1	本体/屋根材	アルミハニカムパネル (50tシリーズ)	指定色塗装	定格電圧	AC100V
2	カバー/枠	ステンレス鋼板 (t1.5) (SUS304)	指定色塗装	周波数	50/60Hz
3	カバー/プリズムパネル	アクリル板 (t3)	拡散タイプ	入力電力	8.1W
4	LEDユニット	3灯/1ユニット	白昼色・電球色	入力電流	82.5mA

●LED照明内蔵ハニカムシェルターの特長

屋根材は剛性の高いアルミハニカムパネルで、構造のための二次部材が少なくフラットな仕上がり面を確保します。
 また、照明器具や梁材が建築限界を侵さないことで屋根高を抑えられ、底としての効果を十分に発揮します。

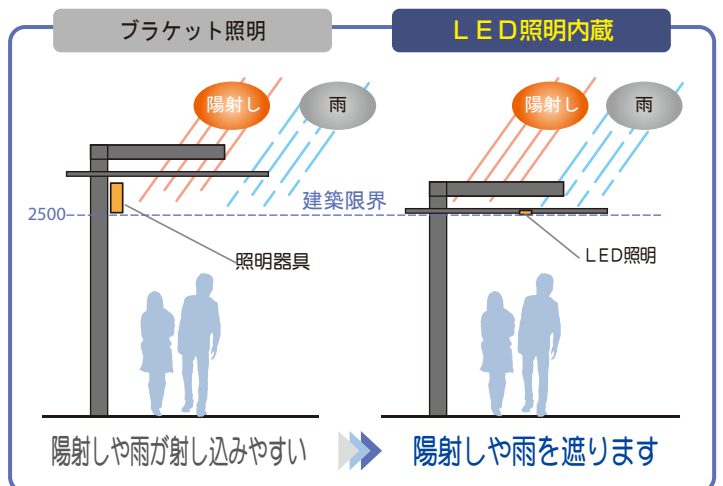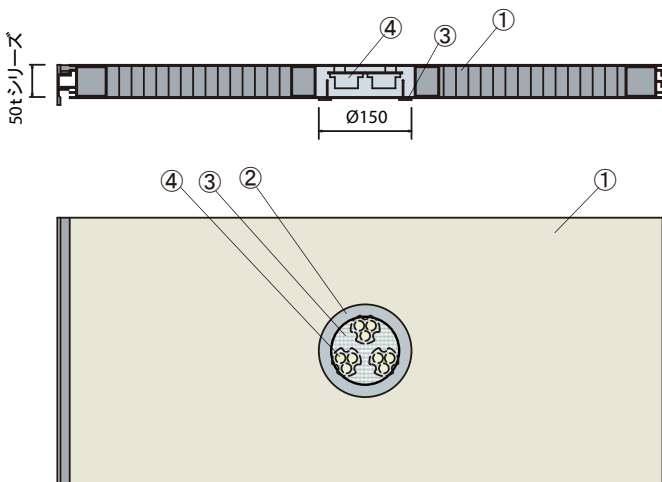

株式会社 住軽日軽エンジニアリング

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-35-13 新永ビル TEL. 03-5628-8540

<http://www.sne.co.jp>

- 北海道支店 〒060-0051 札幌市中央区南1条東3 北海道日伊文化会館 TEL. 011-261-4111
- 東北支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-8 テルウェル仙台ビル TEL. 022-292-7011
- 新潟支店 〒950-0965 新潟市新光町17 TEL. 025-283-6695
- 静岡支店 〒420-0859 静岡市葵区栄町1-5 ホームスト静岡ビル TEL. 054-273-8851
- 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-26 ポーラビル TEL. 052-209-6901
- 北陸支店 〒920-0022 金沢市北安江1-3-24 ピア金沢 TEL. 076-222-3299

- 大阪支店 〒541-0047 大阪市中央区道修町1-5-18 道修町ビル TEL. 06-6223-3561
- 九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2-6-23 博多駅前第2ビル TEL. 092-436-6910
- 沖縄支店 〒900-0003 沖縄県那覇市安謝2-1-25 コウチビル 2-A1L TEL. 098-863-3723
- 山梨営業所 〒400-0801 笛吹市御坂町成田146-1 東海新日軽山梨店内 TEL. 055-263-3099
- 広島営業所 〒730-0841 広島市中区舟入町2-20 第2アイエスビル TEL. 082-297-5455